




Safety Wristband

2021.01 V1.0

Copyright ©2021 ePropulsion. All Rights Reserved

Technische Daten

Produktname:	ePropulsion Sicherheitsarmband
Gewicht:	26 g
Größe:	67 x 23 x 64 mm
Drahtlose Sendeleistung:	20 dBm
Funkfrequenz:	2,4 GHz
Reichweite:	10 m
Wasserdichtigkeit:	IP67
Arbeitszeit:	100 Stunden
Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 45 °C
Ladespannung:	5 V
Ladestrom:	80 mA
Ladezeit:	2 Stunden

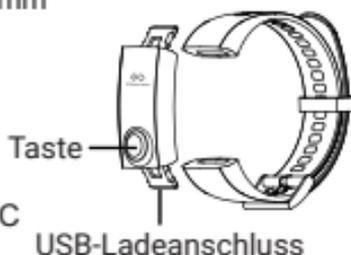

Kontrollleuchte

Betrieb	Grünes Licht blinkt	Ein
	Rotes Licht blinkt	Geringer Strom
	Rotes Dauerlicht	Not-Halt
	Rotes und grünes Licht blinken abwechselnd	Kopplung
Aufladen	Rotes Dauerlicht	Aufladen
	Grünes Dauerlicht	Voll aufgeladen

Betrieb

Einschalten: Drücken Sie kurz die Taste des Armbands, das rote Licht des Armbands leuchtet 1 Sekunde lang auf, dann blinken grünen Lichter 30 Sekunden lang schnell und das grüne Licht blinkt schließlich alle 5 Sekunden. Das Armband funktioniert normal.

Ausschalten: Wenn das Armband eingeschaltet ist, halten Sie die Taste des Armbandes (5 Sekunden) gedrückt, bis das grüne Licht immer leuchtet. Lassen Sie dann die Taste los und das rote Licht blinkt dreimal. Das Armband wird dann heruntergefahren.

Not-Halt

1. Durch drücken der Taste auf dem Armband.

Wenn das Armband eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Armbandtaste, bis das rote Licht dauerhaft leuchtet. Dann stoppt der Außenbordmotor sofort.

2. Bei Unterbrechung der Verbindung zwischen Motor und Armband
Der Motor stoppt automatisch, wenn die Verbindung zum Armband unterbrochen wird. So ist sichergestellt, dass das Boot stoppt, auch wenn sie nicht in der Lage sein sollten, die Not-Halt-Taste zu drücken, z.B. wenn Sie ohnmächtig über Bord fallen.

Kopplung

1. die Tasten UP und OK gedrückt, um das Menü für die Armbandkopplung aufzurufen. Die Benutzeroberfläche zeigt das Armbandlogo und das Symbol „SE“ an.
 2. Schalten Sie das Armband an. Wenn das Armband nicht gekoppelt wurde, blinken die roten und grünen Lichter nach dem Einschalten abwechselnd. Das Armband befindet sich im Kopplungsmodus.
 3. Wenn das Armbandlogo und das „SUC“-Logo angezeigt werden, wird das Armband erfolgreich gekoppelt. Dann wird das Armband automatisch heruntergefahren. Es kann normal verwendet werden, nachdem es wieder eingeschaltet wurde.
- Wenn die Evo Fernsteuerung / Evo Pinne die Anzeige nicht innerhalb von 2 Sekunden ändert, können Sie die OK-Taste weiter drücken, um es erneut zu versuchen, bis dies erfolgreich ist.
 - Wenn das Armband mit einer anderen Evo Fernsteuerung / Evo Pinne gekoppelt werden muss, halten Sie die Taste des Armbandes (10 Sekunden) gedrückt, wenn das Armband ausgeschaltet ist. Die roten und grünen Lichter blinken abwechselnd dreimal. Das Armband löscht die ursprünglichen Kopplungsinformationen und wird automatisch heruntergefahren.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Wenn Sie das Armband zum ersten Mal verwenden, müssen Sie es mit der Evo Fernsteuerung / Evo Pinne koppeln.
2. Das Armband kann durch Anschließen an eine 5-V-USB-Schnittstelle aufgeladen werden.
3. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, stoßen Sie es nicht an und durchstechen Sie es nicht.

Garantie

Sie erhalten zwei Jahre Garantie auf Herstellungsfehler für Ihr ePropulsion Sicherheitsarmband.

WARRANTY CARD

ePropulsion Safety Wristband

(In order to validate warranty, please fill in this form first
and read the Warranty Policy.)

OWNER INFO

Owner Name _____ Phone _____

Email _____

Address _____

DEALER INFO

Store Name _____ Phone _____

Email _____

Address _____

PRODUCT INFO

Date of Purchase (mm/dd/yyyy) _____

Serial No. _____

**Guangdong ePropulsion
Technology Limited**

Dealer's signature:

✉ service@epropulsion.com

🌐 www.epropulsion.com

* Dealer info should be filled by the dealer when the product is purchased.

* Dealer's signature indicates confirmation of above information.